

アルミ **押出型**
スパンドレル

Naniwa
Spandrel Catalogue



NO-F100	板厚	面幅	働き幅	仕 上		在庫品
	1.0mm	100mm	110mm	電解品	塗装品	
				○	○	

NO-F100N	板厚	面幅	働き幅	仕 上		オーダー品
	1.0mm	100mm	100mm	電解品	塗装品	
				○	○	

NO-F120	板厚	面幅	働き幅	仕 上		オーダー品
	1.2mm	120mm	130mm	電解品	塗装品	
				○	○	

NO-F120N	板厚	面幅	働き幅	仕 上		オーダー品
	1.2mm	120mm	120mm	電解品	塗装品	
				○	○	

NO-F150	板厚	面幅	働き幅	仕 上		オーダー品
	1.3mm	150mm	160mm	電解品	塗装品	
				×	○	

NO-F150N	板厚	面幅	働き幅	仕 上		オーダー品
	1.2mm	150mm	150mm	電解品 ×	塗装品 ○	

NO-F200	板厚	面幅	働き幅	仕 上		オーダー品
	1.5mm	200mm	210mm	電解品 ×	塗装品 ○	

NO-D100	板厚	面幅	働き幅	仕 上		オーダー品
	1.0mm	100mm	110mm	電解品 ○	塗装品 ○	

NO-D100N 廃番	板厚	面幅	働き幅	仕 上		オーダー品
	1.2mm	100mm	100mm	電解品 ○	塗装品 ○	

NO-D150	板厚	面幅	働き幅	仕 上		オーダー品
	1.2mm	150mm	160mm	電解品 ×	塗装品 ○	

■オーダー品及び特注長さ(指定寸法)は、100m²より対応します。カタログ以外の形状も同様に承ります。

NO-K10	板厚	面幅	働き幅	仕上		在庫品
	1.0mm	90mm	100mm	電解品	塗装品	
				○	○	

NO-K15	板厚	面幅	働き幅	仕上		在庫品
	1.0mm	105mm	120mm	電解品	塗装品	
				○	○	

NO-K25	板厚	面幅	働き幅	仕上		オーダー品
	1.0mm	75mm	100mm	電解品	塗装品	
				○	○	

NO-K30	板厚	面幅	働き幅	仕上		オーダー品
	1.0mm	80mm	100mm	電解品	塗装品	
				○	○	

NO-K45	板厚	面幅	働き幅	仕上		オーダー品
	1.0mm	100mm	110mm	電解品	塗装品	
				○	○	

NO-T3	板厚	面幅	働き幅	仕上		オーダー品
	1.2mm	103mm	120mm	電解品	塗装品	
				○	○	

NO-T15	板厚	面幅	働き幅	仕上		オーダー品
	1.2mm	85mm	100mm	電解品	塗装品	
				○	○	


NO-I10	板厚	面幅	働き幅	仕上		オーダー品
	1.3mm	92mm	100mm	電解品	塗装品	
				○	○	

NO-I20	板厚	面幅	働き幅	仕上		オーダー品
	1.5mm	103mm	120mm	電解品	塗装品	
				○	○	


NO-R10	板厚	面幅	働き幅	仕上		オーダー品
	1.0mm	90.2mm	100mm	電解品	塗装品	
				○	○	

■オーダー品及び特注長さ(指定寸法)は、100mより対応します。カタログ以外の形状も同様に承ります。


NO-R20

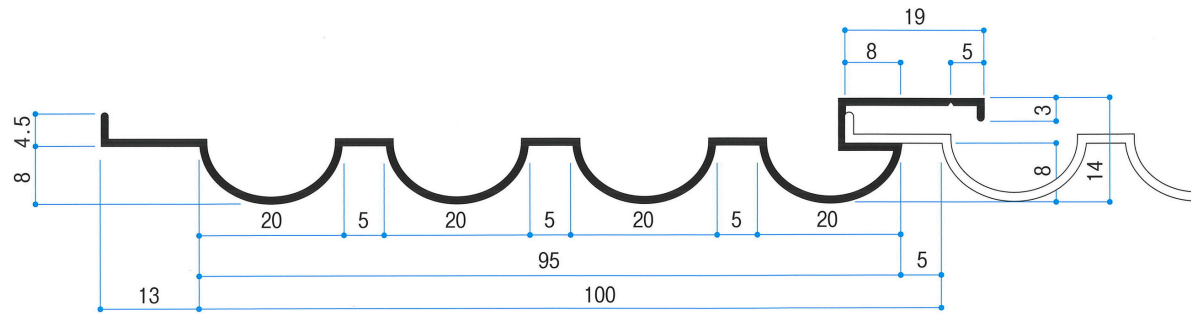

NO-V10 廃番

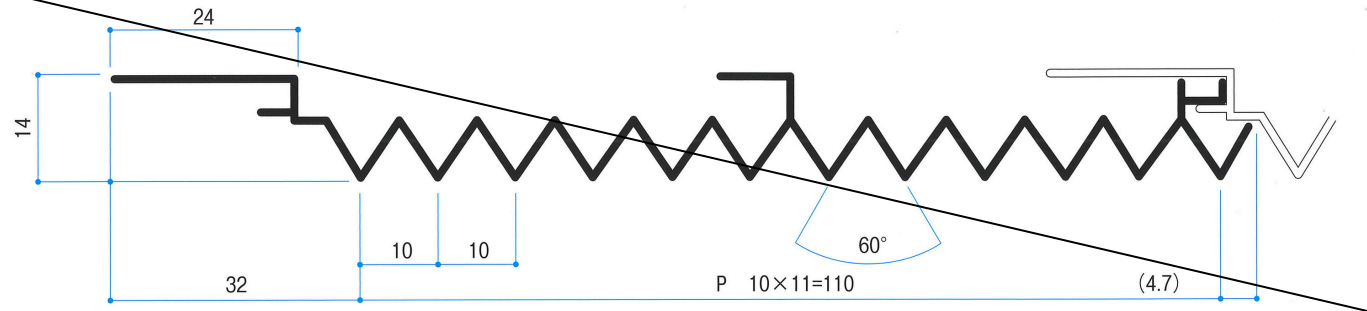


NO-C19

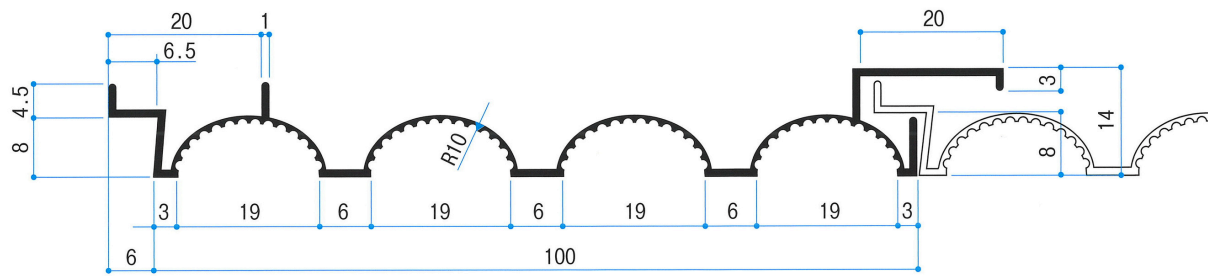

カラー品番

●標準色



アルマイトシルバー



No.2301
ステンカラー

●特別色



No.2303
ライトブロンズ



No.2304
ダークブロンズ



No.2305
ブラック

【木目シリーズ】 カラー品番 (対応商品 NO-F100, NO-F100N, NO-F150, NO-F150N)

●塩ビシート



NY-701
ライトウォールナット




NY-801
ミッドウォールナット



NY-901
ダークウォールナット

●フッ素塗装



NY-011
オーク




NY-012
ナチュラル


付属品

※付属品については、本体と多少色が異なりますのであらかじめご了承ください。


■ NC-101
〈廻り縁〉4m




■ NC-101S
〈底目地廻り縁〉4m




■ NC-200
〈H型接続〉4m




■ NC-124
〈廻り縁〉4m




■ NC-224
〈H型接続〉4m




■ NC-250
〈腰水切〉4m




■ NC-310
〈横張用出隅〉4m




■ NC-311
〈横張用入隅〉4m




■ NC-104
〈後付廻り縁〉3m



■ NC-202
〈水切〉4m



■ NC-215
〈フリーボーダー〉2m




断面形状寸法図

※有効円弧はL=3,700迄です。


■ NC-101

(外曲) 天井柱回り




R=300未満は1/2円となります

(内曲) 軒天入隅・円型天井




R=300未満は1/2円となります

(横内曲) アーチ型天井用



R=1300以上


(横外曲) 柱壁回り パラペット横張用



R=1300以上


■ NC-101S

(外曲) 天井柱回り



R=300未満は1/2円となります


(内曲) 軒天入隅・円型天井



R=300未満は1/2円となります


■ NC-200

アーチ型天井接続



R=1300以上


パラペット横張接続



R=1300以上


■ NC-202

出窓上部 柱回り水切



R=1300以上


円型ホール水切



R=1500以上


■ NC-250

出窓上部 パラペット軒天



R=1300以上


円型ホール内壁



R=1300以上

組合せ仕様

型スパンドレルを組合せる場合には、組合わせ範囲と組合せ図をご参照のうえで使用下さい。
施工時には、目地合せにご注意下さい。

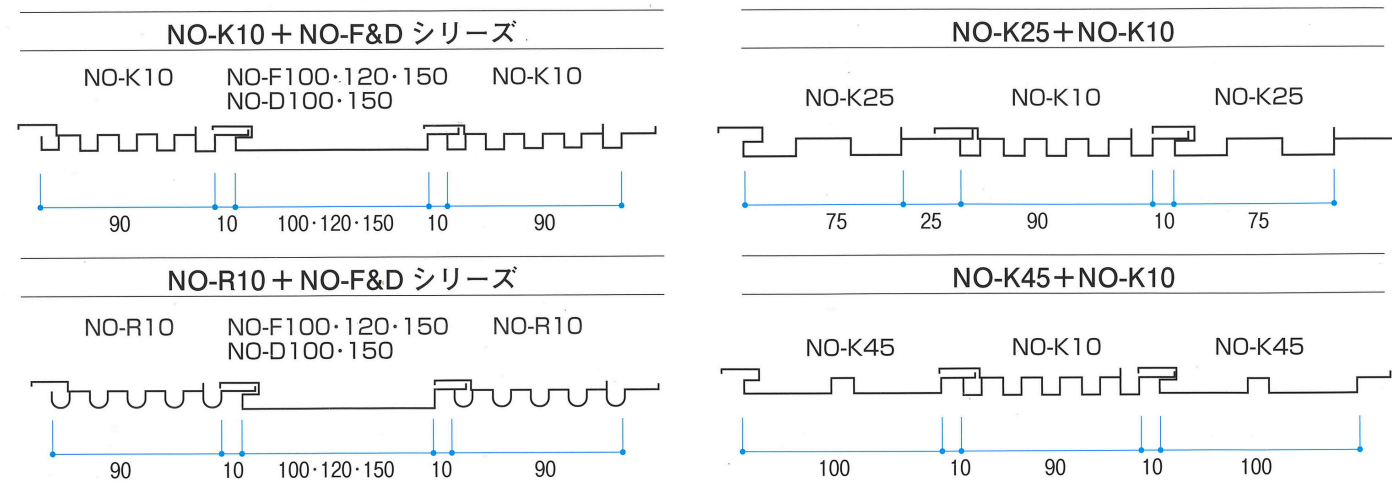

陽極酸化塗装複合被膜の種類

項 目	複合耐食性		耐候性		適用項目（参考）
種 類	複合耐食性試験		キセノンランプ式 促進対耐候性試験	サンシャインカーボン アーク式 促進対耐候性試験	
	紫外線蛍光ランプ式 促進対耐候性試験	キャス試験			
A1	240	120	4000	3000	屋外（過酷な環境で、かつ、 紫外線露光量の多い地域）
A2	240	120	2000	1500	屋外（過酷な環境）

※単位：h（試験時間）

表面処理と品質

陽極酸化塗装複合被膜仕様は、JIS H8622「アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化炉装複合被膜」の規定に基づいた、性能・品質を満たしております。

項 目		JIS H 8602-2010（判定基準）	
	種 類	A1	A2
平均被膜厚		5 μ 以上（最低 4 μ 以上）	
キャス耐食性		120h RN9.5 以上	
付着性（基盤目試験）		25 / 25	
沸騰水 基盤目試験（5H）	外観	塗膜にしわ、割れ、ふくれ、著しい変色のなきこと	
	付着性	25 / 25	
耐溶剤性（鉛筆引っ掻き硬度）		試験前後の硬度スケール低下 1 単位以内	
耐アルカリ性（5 g/L NaOH）		24h RN9.5 以上	
複合耐食性		240+120h RN9 以上	
促進耐候性 *1	光沢保持率	3000h 75% 以上	1500h 75% 以上
	外観	著しい変退色及び、チョーキングのなきこと	

* 1. サンシャインカーボンアーク灯式促進対耐候性試験



本社 〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町6丁目48番3号
TEL. (06) 6411-2141 (代) FAX. (06) 6411-2142
~~東京支店 〒870-0001 千葉県浦安市当麻6丁目0-1-000~~
~~TEL. (047) 888-5885 FAX. (047) 888-5884~~
福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1丁目16-11
TEL. (092) 589-3161 FAX. (092) 589-3167
工場 尼崎・熊野

URL <http://www.naniwa-kinzoku.co.jp/>
E-mail mail@naniwa-kinzoku.co.jp