

ナニワスパンドレル®

Naniwa Spandrel

COLOR STEEL SAMPLE

カラー鋼板

Naniwa
CORPORATION

ナニワスパンドレル カラーGL/SGL鋼板

標準色

不燃認定番号 NM-8697
不燃認定番号 NM-1983 テンバーカラー<NTシリーズ>

スタンダードカラー <NEW NSシリーズ SGL>



NS-16 P ペールクリーム



NS-41 P シルバー

デラックスカラー <NKシリーズ>



NK-22 R ブルー




NK-28 ローズレッド




NS-26 P シルバーブラウン




NS-62 P サンドホワイト



NK-24 S Sホワイト



NK-70 ホワイト



NK-29 P パールホワイト



NS-85 P アイボリーホワイト



NK-25 R レッド

マットカラー <NMシリーズ>



NM-152 ダークブラウン



NM-551 R ブラック

テンバーカラー <NTシリーズ>



NT-05 ブラックチェリー



NT-13 グレイスウォール



NM-185 ニューメタリックシルバー



NT-11 ライトブラウンアッシュ




NT-17 ピ스타チーク

断面形状寸法図


K型 働き巾 156mm

t=0.5mm

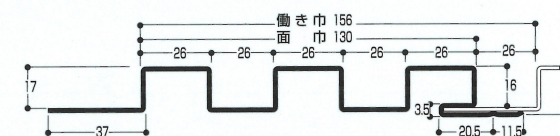

KE15型 働き巾 150mm


t=0.5mm

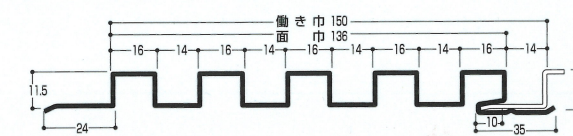

■KE15型用ケミカル面戸もご用意しております。

120F型 働き巾 120mm


t=0.5mm

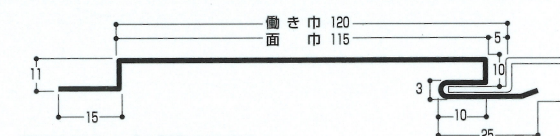

■目地無タイプも製作できます。

155F型 働き巾 155mm


t=0.5mm

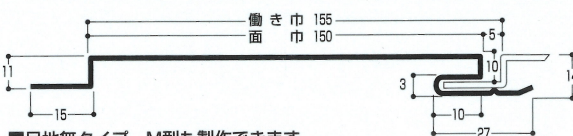

■目地無タイプ、M型も製作できます。

目地無115型 働き巾 115mm

t=0.5mm

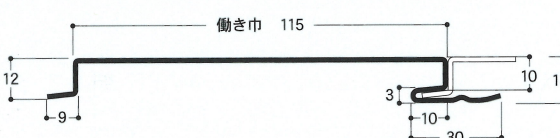


目地無150型 働き巾 150mm

t=0.5mm




M型 働き巾 120mm・155mm

t=0.5mm

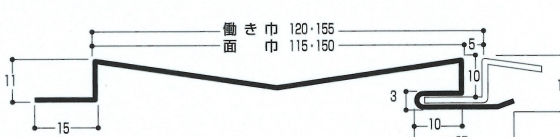

155R型 働き巾 155mm


t=0.5mm

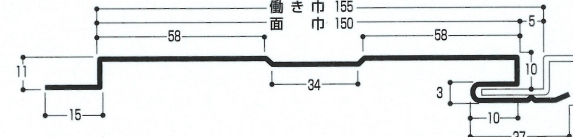

受注生産品


K型 働き巾 160mm

t=0.8mm

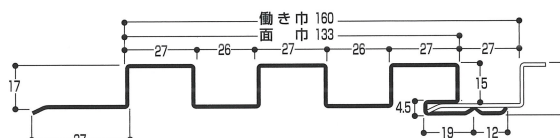

215F型 働き巾 215mm


t=0.8mm

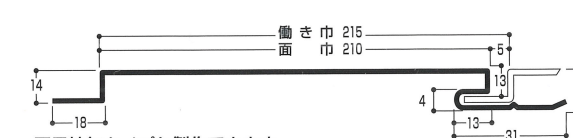

■目地無タイプも製作できます。

210R型 働き巾 210mm

t=0.5mm

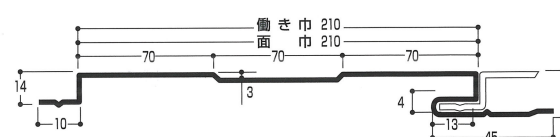

特別色の対応について


広告塔・チェーン店舗など指定カラーを製作してみませんか

色	納期	対応製造必要数量
特別色	色ご承認後 4週間～	300㎡以上
焼付塗装色	色ご承認後 7～10日間	50㎡以上(最長6m迄塗装可能)


※ 特別色については、色サンプル作成に2週間以上を要します。
※ 決定色により、特に納期を要する場合があります。念のため事前にお問い合わせください。

付 属 品

120・155型・KE15 型コーナー（共用） t=0.5mm

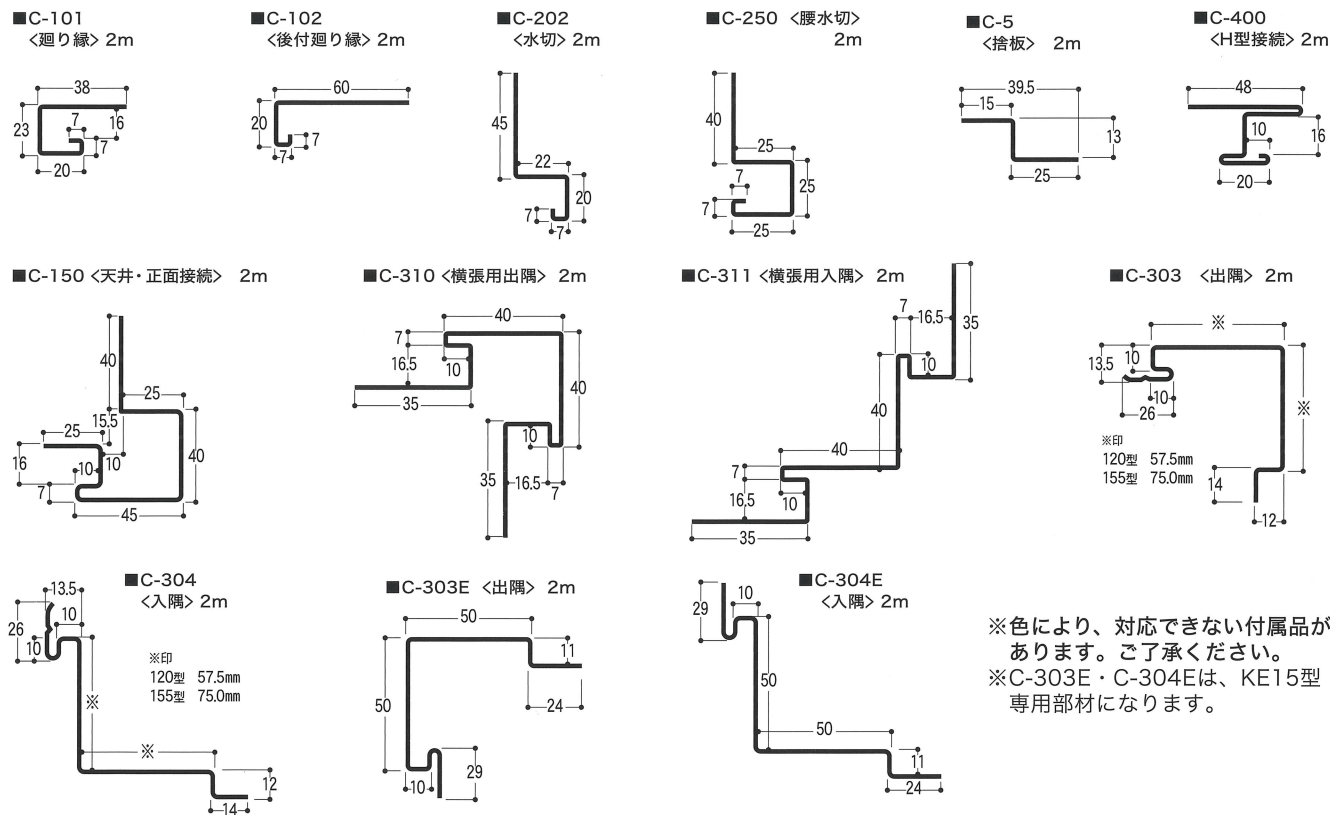
 $t=0.5\text{mm}$ 

K型コーナ t=0.5mm

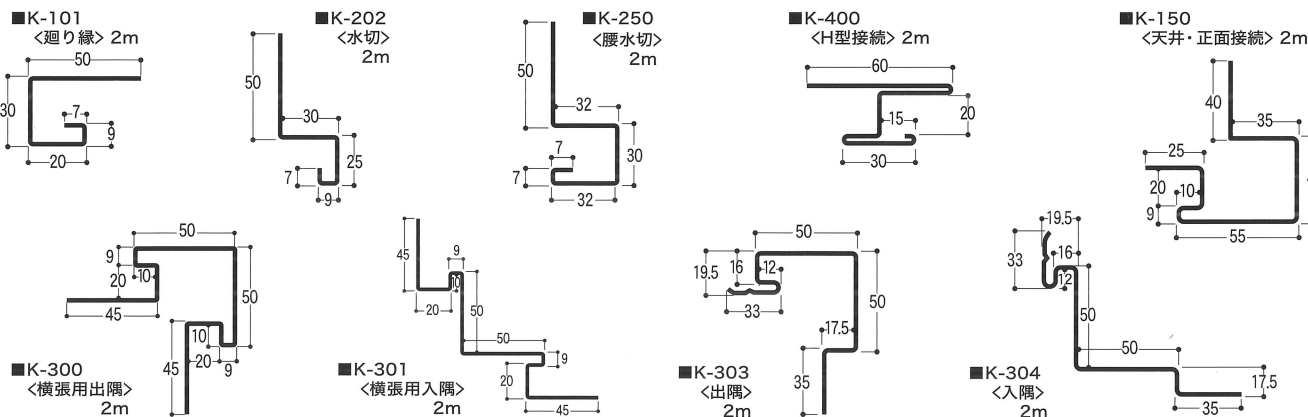 $t=0.5\text{mm}$ 

215F型コーナー t=0.8mm (特記なき限り)

t=0.8mm(特記なき限り)

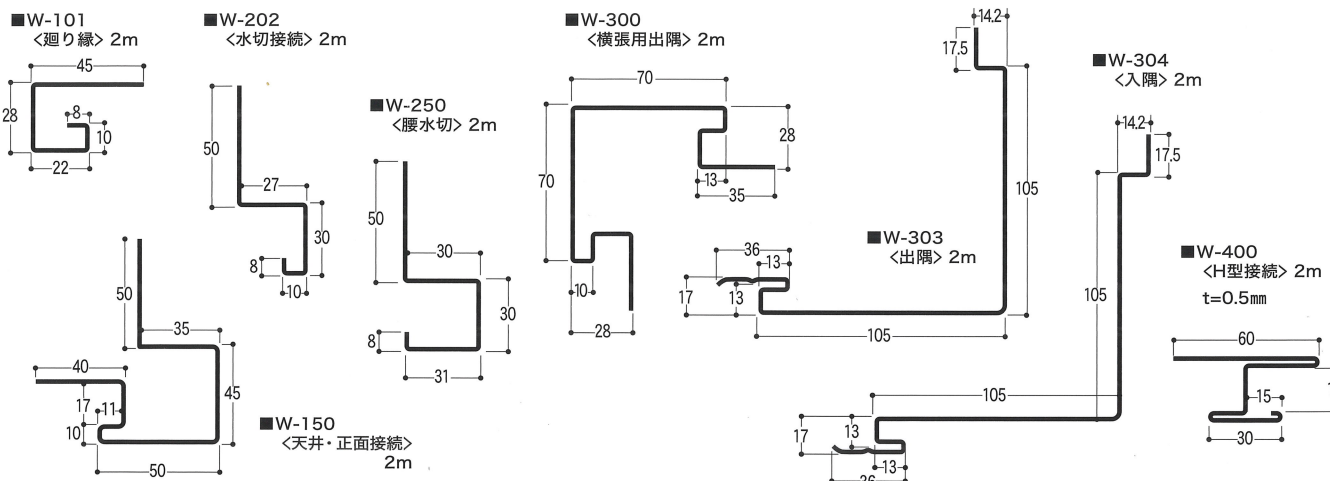


※付属品については、本体と多少色が異なりますのであらかじめご承知下さい。

ナニワスパンドレル部材


90° コーナー ●出隅・入隅 (納期 1週間より)

(納期 1週間より)

120・155型・KE15 型 90°コーナー（共用）

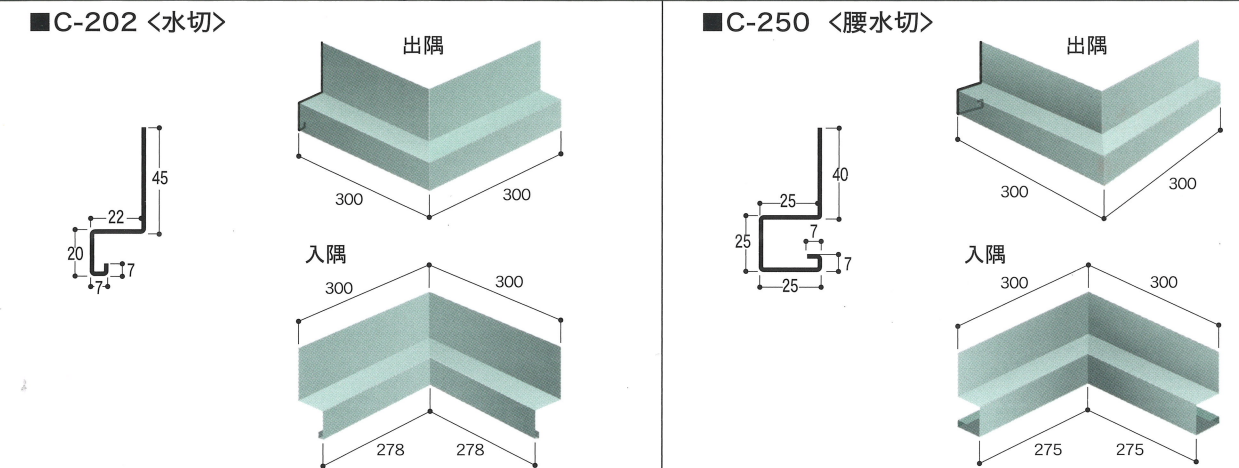

K型 90°コーナー

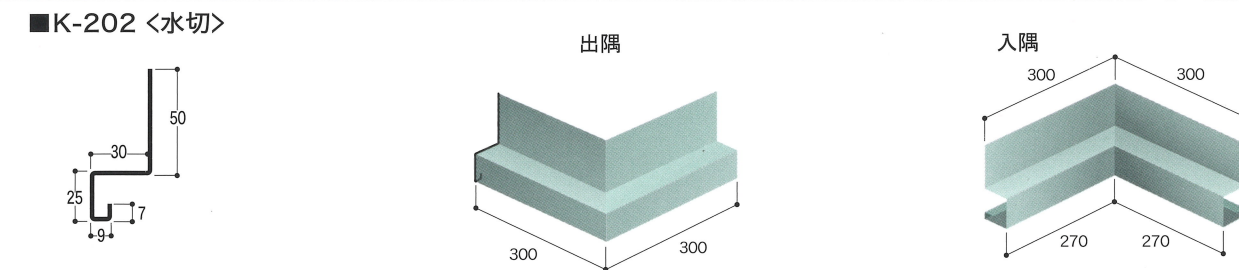


■K型90°・215F型90° コーナーも承ります。ロット・納期などはお相談下さい。

丸型ガラリパネル (K型のフード用) (納期 1~2週間より)


(納期 1~2週間より)

100タイプ°(GP-100S)
150タイプ°(GP-150S)

外壁に当社K型スパンドレルの施工時、屋外用の丸型ガラリ（フード用）を取付ける場合のパネル部材です。
仕上がりも美しく短期間に簡単な作業でスピーディな施工を実現します。



丸型ガラリパネル(フード用)断面図

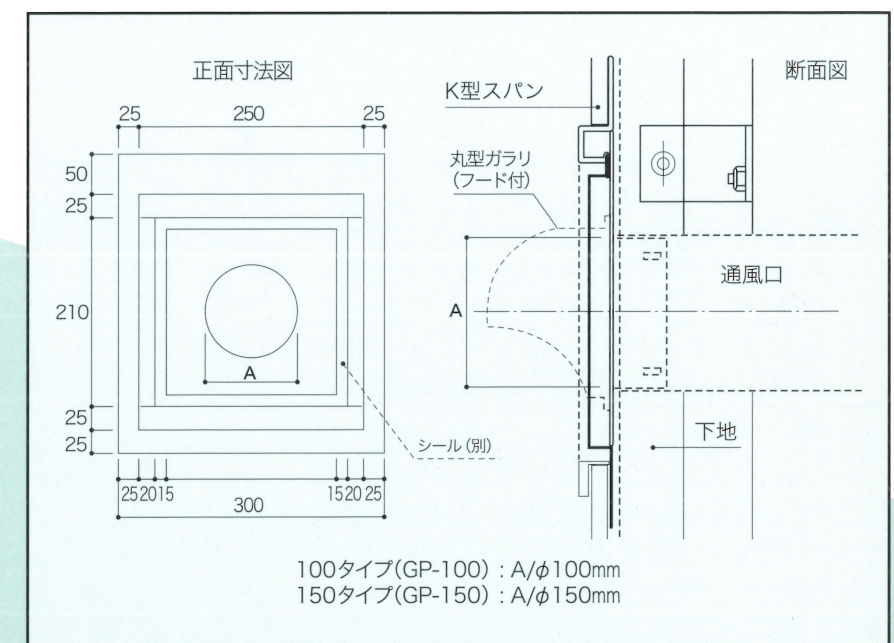

100タイプ(GP-100) : A/φ100mm
150タイプ(GP-150) : A/φ150mm

カラー・タイプ別選択表

材 質	色 番	板厚	色 名	120F型	155F型	K型	KE15型	215F型
スタンダード カラー	NS	16 P	0.5	パールクリーム	●		●	●
		26 P	0.5	シルバーブラウン	●		●	●
		29 P	0.5	パールホワイト			●	●
		41 P	0.5	シルバー	●	●	●	●
			0.8				○	○
		62 P	0.5	サンドホワイト	●			
デラックス カラー	NK	85 P	0.5	アイボリーホワイト	●	●		
		22 R	0.5	ブルー		●		
		24 S	0.5	Sホワイト	●	●		
		25 R	0.5	レッド		●		
		28	0.5	ローズレッド		●		
マット カラー	NM	70	0.5	ホワイト			●	●
		152	0.5	ダークブラウン	●		●	●
		185	0.5	ニューメタリックシルバー	●		●	●
ティンバー カラー	NT	551 R	0.5	ブラック	●		●	●
		05	0.5	ブラックチェリー		●		
		11	0.5	ライトブラウンアッシュ		●		
		13	0.5	グレイスウォール		●		
		17	0.5	ビスタチーク		●		

●印：標準タイプ（常備在庫）

○印：準標準タイプ（在庫状況、納期についてはお問い合わせ下さい。）

ご 注 意 事 項

- 4mを越え8m以下の明細は路線運送が不可能場合があります。梱包・運賃が割増になりますので担当者までお問い合わせ下さい。
- 可能な限り最長4mまでの範囲にてジョイントをお願いいたします。
- 巾±0.5mm、長さ+5mmの誤差を見込んで下さい。
- ティンバーカラーは最長6mまでとなります。詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。
- 本仕様ならびに標準色などは、予告なく変更することがあります。

※外壁などで雨水が入ると問題がある場合、必ず防水コンパネか、防水シートを貼ってから、スパン貼りをして下さい。

※使用箇所や環境条件により、問題が生じる場合があります。施工物件によっては、あらかじめご相談下さい。

難波金属株式会社

本 社 〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町6丁目48-3
 ☎(06)6411-2141(代) FAX.(06)6411-2142
 福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-16-11
 ☎(092)589-3161 FAX.(092)589-3167
 工 場 尼崎・熊野



URL <https://www.naniwa-kinzoku.co.jp/>
 E-mail: mail@naniwa-kinzoku.co.jp